

RTi - TERÄSLAITURIT


RTi - Steel Hybrid



TUOTEKORTTI RTi - Steel Hybrid

RTi- Steel Hybrid on valinta kun olosuhdevaatimukset altistavat laiturin äärimmäisiin rasitukseen ja käyttöominaisuudet asettavat laiturille erityiset ehtonsa.

Steel Hybrid laitureiden jäämäkkydestä ja kestävydestä ei ole tingitty. Hitsattu yhtenäinen elementtirakenne, yhdistettynä kantavuutta lisäävillä HDPE – ponttoneilla, mahdollistaa dynaamisen ja kaikkiin käyttökohteisiin ja kokovaatimuksiin soveltuvan vaihtoehdon. Steel Hybrid laiturin leveydet alkavat 2,4 metristä ja pituudet 6 metristä. Steel Hybrid kansikorkeus on muokattavissa 0,45 m ->.

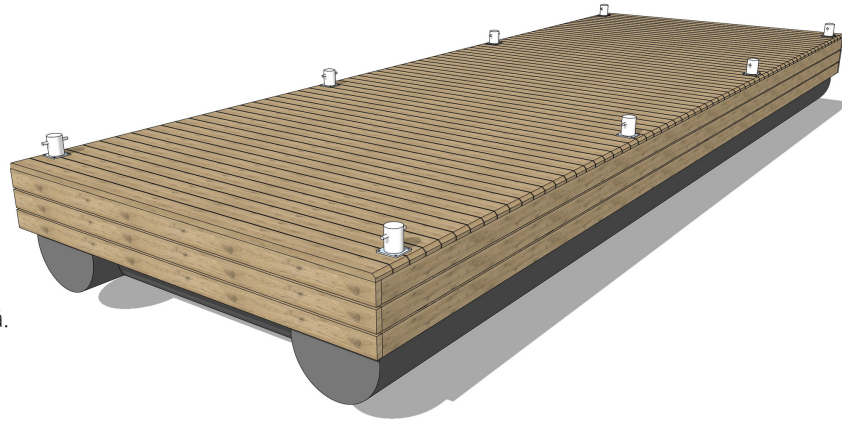

Steel Hybrid sarjan laiturit ovat yhteen hitsattuja laiturelementtejä. Kun laiturille tarvitaan pituutta yli 12 metriä, jatketaan elementtejä kiinteillä pulttiliitoksilla. Näin saamme kiinteän laiturikokonaisuuden, jossa käyttäjäystävällisyys suurilla kuormilla on optimaalinen ja turvallinen.

TEKNISET TIEDOT

RTi - Steel Hybrid

RTi - Steel Hybrid_3400

Leveys 3,4 m

Pituus 10 m

Rakennekorkeus kannen tasolle 0,98 m

Kansikorkeus vesilinjasta 0,63 m

Kannen leveys 2,53 m / törmäyssuojalla -

Uintisyvyys tyhjänä xx m

Paino xx t

Nettokantavuus (teoreettinen) xx kg/m²

Kantavuus reunalla xx kg/m

Kallistuma maksimi reunakuormalla xx°

Kantavuus reunalla kun kallistuma on xx° xx kg/m



www.ncmarine.fi